

# ROSTFREI TRANSPORT GERÄTE ROLLEN

Edelstahl-Transportgeräterollen für mittelschwere Geräte finden ihren Einsatzbereich beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, in Großküchen, in der Back- und Medizintechnik.


Sie widerstehen besonderen Einflüssen wie Feuchtigkeit, Temperatur oder chemischen Substanzen.

ROSTFREI



**ROSTFREI****TRANSPORTGERÄTE  
ROLLEN****100 - 400 KG**

- Durchmesser 80 - 200 mm
- Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei
- Polyamidrad

**SERIE 38****GEHÄUSE**

- Edelstahl, rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

**RAD OOU**

- Rad aus Polyamid
- Gleitlager

**LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38L</b> OOU 080 P06	80	100	30	105 x 85	80 x 60	9	43	<b>108</b>
<b>38L</b> OOU 100 P06	100	150	35	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>128</b>
<b>38L</b> OOU 125 P06	125	200	40	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>155</b>
<b>38L</b> OOU 125 P07	125	400	43	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>165</b>
<b>38L</b> OOU 160 P07	160	375	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>200</b>
<b>38L</b> OOU 200 P07	200	400	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>240</b>

**LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38N</b> OOU 080 P06	80	100	30	105 x 85	80 x 60	9	43	<b>108</b>
<b>38N</b> OOU 100 P06	100	150	35	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>128</b>
<b>38N</b> OOU 125 P06	125	200	40	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>155</b>
<b>38N</b> OOU 125 P07	125	400	43	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>165</b>
<b>38N</b> OOU 160 P07	160	375	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>200</b>
<b>38N</b> OOU 200 P07	200	400	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>240</b>

**BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38B</b> OOU 080 P06	80	100	30	105 x 85	80 x 60	9	<b>108</b>
<b>38B</b> OOU 100 P06	100	150	35	105 x 85	80 x 60	9	<b>128</b>
<b>38B</b> OOU 125 P06	125	200	40	105 x 85	80 x 60	9	<b>155</b>
<b>38B</b> OOU 125 P07	125	400	43	140 x 110	105 x 80 / 75	11	<b>165</b>
<b>38B</b> OOU 160 P07	160	375	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	<b>200</b>
<b>38B</b> OOU 200 P07	200	400	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	<b>240</b>

**VARIANTEN:** Auch mit Rädern OUD (Rollenlager) / OUC (rostfrei, Präzisionskugellager) lieferbar.




**GEHÄUSE**

- Edelstahl, rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

**RAD OOU**

- Rad aus Polyamid
- Gleitlager









**100 - 200 KG**

- Durchmesser 80 - 125 mm
- Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei
- Polyamidrad







**LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH**



BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
<b>38L</b> OOU 080 P01	<b>80</b>	<b>100</b>	30	12	43	<b>107</b>
<b>38L</b> OOU 100 P01	<b>100</b>	<b>150</b>	35	12	40	<b>127</b>
<b>38L</b> OOU 125 P01	<b>125</b>	<b>200</b>	40	12	40	<b>154</b>






**LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH UND TOTALFESTSTELLER**



BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
<b>38N</b> OOU 080 P01	<b>80</b>	<b>100</b>	30	12	43	<b>107</b>
<b>38N</b> OOU 100 P01	<b>100</b>	<b>150</b>	35	12	40	<b>127</b>
<b>38N</b> OOU 125 P01	<b>125</b>	<b>200</b>	40	12	40	<b>154</b>

**RAD**



BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
<b>OOU</b> 080 x 30 - 12 - <b>40</b>	<b>80</b>	<b>125</b>	30	12	<b>40</b>
<b>OOU</b> 100 x 35 - 12 - <b>40</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	35	12	<b>40</b>
<b>OOU</b> 125 x 40 - 12 - <b>44</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	40	12	<b>44</b>
<b>OOU</b> 125 x 43 - 20 - <b>58</b>	<b>125</b>	<b>400</b>	43	20	<b>58</b>
<b>OOU</b> 160 x 40 - 20 - <b>58</b>	<b>160</b>	<b>375</b>	40	20	<b>58</b>
<b>OOU</b> 200 x 50 - 20 - <b>58</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	50	20	<b>58</b>

**VARIANTEN:** Weitere Radgrößen im Transportgeräteprogramm






**100 - 400 KG**

- Durchmesser 80 - 200 mm
- Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei
- Polyurethanrad

SERIE **38**



**GEHÄUSE**

- Edelstahl, rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

**RAD AUO**

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Gleitlager



**LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38L</b> AUO 080 P06	80	100	30	105 x 85	80 x 60	9	43	<b>108</b>
<b>38L</b> AUO 100 P06	100	150	30	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>128</b>
<b>38L</b> AUO 125 P06	125	200	40	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>155</b>
<b>38L</b> AUO 125 P07	125	300	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>165</b>
<b>38L</b> AUO 160 P07	160	400	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>200</b>
<b>38L</b> AUO 200 P07	200	400	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>240</b>



**LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38N</b> AUO 080 P06	80	100	30	105 x 85	80 x 60	9	43	<b>108</b>
<b>38N</b> AUO 100 P06	100	150	30	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>128</b>
<b>38N</b> AUO 125 P06	125	200	40	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>155</b>
<b>38N</b> AUO 125 P07	125	300	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>165</b>
<b>38N</b> AUO 160 P07	160	400	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>200</b>
<b>38N</b> AUO 200 P07	200	400	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>240</b>



**BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38B</b> AUO 080 P06	80	100	30	105 x 85	80 x 60	9	<b>108</b>
<b>38B</b> AUO 100 P06	100	150	30	105 x 85	80 x 60	9	<b>128</b>
<b>38B</b> AUO 125 P06	125	200	40	105 x 85	80 x 60	9	<b>155</b>
<b>38B</b> AUO 125 P07	125	300	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	<b>165</b>
<b>38B</b> AUO 160 P07	160	400	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	<b>200</b>
<b>38B</b> AUO 200 P07	200	400	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	<b>240</b>



**RAD**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
<b>AUO</b> 080 x 30 - 12 - <b>44</b>	80	100	30	12	<b>44</b>
<b>AUO</b> 100 x 30 - 12 - <b>44</b>	100	150	30	12	<b>44</b>
<b>AUO</b> 125 x 40 - 12 - <b>44</b>	125	300	40	12	<b>44</b>
<b>AUO</b> 125 x 40 - 20 - <b>58</b>	125	300	40	20	<b>58</b>
<b>AUO</b> 160 x 40 - 20 - <b>58</b>	160	400	40	20	<b>58</b>
<b>AUO</b> 200 x 50 - 20 - <b>58</b>	200	500	50	20	<b>58</b>

**VARIANTEN:** Von 80 - 125 mm auch mit Rückenloch (P01) lieferbar.  
Weitere Radgrößen im Transportgeräteprogramm.

**GEHÄUSE**

- Edelstahl, rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt


**RAD AUC/AUD**

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager rostfrei (AUC)
- Rollenlager rostfrei (AUD)



**100 - 400 KG**

- Durchmesser 80 - 200 mm
- Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei
- Polyurethanrad



**LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38L</b> AUD 080 P06	80	100	30	105 x 85	80 x 60	9	43	<b>108</b>
<b>38L</b> AUD 100 P06	100	150	30	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>128</b>
<b>38L</b> AUC 125 P06	125	200	40	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>155</b>
<b>38L</b> AUC 125 P07	125	300	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>165</b>
<b>38L</b> AUC 160 P07	160	400	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>200</b>
<b>38L</b> AUC 200 P07	200	400	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>240</b>



**LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38N</b> AUD 080 P06	80	100	30	105 x 85	80 x 60	9	43	<b>108</b>
<b>38N</b> AUD 100 P06	100	150	30	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>128</b>
<b>38N</b> AUC 125 P06	125	200	40	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>155</b>
<b>38N</b> AUC 125 P07	125	300	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>165</b>
<b>38N</b> AUC 160 P07	160	400	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>200</b>
<b>38N</b> AUC 200 P07	200	400	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>240</b>



**BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38B</b> AUD 080 P06	80	100	30	105 x 85	80 x 60	9	<b>108</b>
<b>38B</b> AUD 100 P06	100	150	30	105 x 85	80 x 60	9	<b>128</b>
<b>38B</b> AUC 125 P06	125	200	40	105 x 85	80 x 60	9	<b>155</b>
<b>38B</b> AUC 125 P07	125	300	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	<b>165</b>
<b>38B</b> AUC 160 P07	160	400	40	140 x 110	105 x 80 / 75	11	<b>200</b>
<b>38B</b> AUC 200 P07	200	400	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	<b>240</b>



**RAD**


BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
<b>AUD</b> 080 x 30 - 12 - <b>44</b>	80	100	30	12	<b>44</b>
<b>AUD</b> 100 x 30 - 12 - <b>44</b>	100	150	30	12	<b>44</b>
<b>AUC</b> 125 x 40 - 20 - <b>45</b>	125	300	40	20	<b>45</b>
<b>AUC</b> 125 x 40 - 20 - <b>56</b>	125	300	40	20	<b>56</b>
<b>AUC</b> 160 x 40 - 20 - <b>56</b>	160	400	40	20	<b>56</b>
<b>AUC</b> 200 x 50 - 20 - <b>56</b>	200	500	50	20	<b>56</b>

**VARIANTEN:** Auch elektrisch leitfähig, spurlos lieferbar.



**ROSTFREI****TRANSPORTGERÄTE  
ROLLEN****180 - 400 KG**

- Durchmesser 100 - 200 mm
- Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei
- Elastikgummirad

SERIE **38****GEHÄUSE**

- Edelstahl, rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

**RAD FUD / FUC / FUX**

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Edelstahlpräzisionskugellager (FUC)
- Edelstahlrollenlager (FUD)
- Präzisionskugellager abgedichtet (FUX)

**LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38L</b> FUD 100 P06	<b>100</b>	<b>180</b>	36	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>128</b>
<b>38L</b> FUC 125 P06	<b>125</b>	<b>200</b>	38	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>155</b>
<b>38L</b> FUC 125 P07	<b>125</b>	<b>250</b>	38	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>165</b>
<b>38L</b> FUX 160 P07	<b>160</b>	<b>300</b>	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>200</b>
<b>38L</b> FUX 200 P07	<b>200</b>	<b>400</b>	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>240</b>

**LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38N</b> FUD 100 P06	<b>100</b>	<b>180</b>	36	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>128</b>
<b>38N</b> FUC 125 P06	<b>125</b>	<b>200</b>	38	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>155</b>
<b>38N</b> FUC 125 P07	<b>125</b>	<b>250</b>	38	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>165</b>
<b>38N</b> FUX 160 P07	<b>160</b>	<b>300</b>	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>200</b>
<b>38N</b> FUX 200 P07	<b>200</b>	<b>400</b>	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>240</b>

**BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38B</b> FUD 100 P06	<b>100</b>	<b>180</b>	36	105 x 85	80 x 60	9	<b>128</b>
<b>38B</b> FUC 125 P06	<b>125</b>	<b>200</b>	38	105 x 85	80 x 60	9	<b>155</b>
<b>38B</b> FUC 125 P07	<b>125</b>	<b>250</b>	38	140 x 110	105 x 80 / 75	11	<b>165</b>
<b>38B</b> FUX 160 P07	<b>160</b>	<b>300</b>	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	<b>200</b>
<b>38B</b> FUX 200 P07	<b>200</b>	<b>400</b>	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	<b>240</b>

**RAD**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
<b>FUD</b> 100 x 36 - 12 - <b>40</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	36	12	<b>40</b>
<b>FUC</b> 125 x 38 - 10 - <b>50</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	38	10	<b>50</b>
<b>FUX</b> 160 x 48 - 12 - <b>62</b>	<b>160</b>	<b>300</b>	48	12	<b>62</b>
<b>FUX</b> 200 x 48 - 12 - <b>62</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	48	12	<b>62</b>

**GEHÄUSE**

- Edelstahl, rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt


**RAD FUD / FUC / FUX**

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Edelstahlpräzisionskugellager (FUC)
- Edelstahlrollenlager (FUD)
- Präzisionskugellager abgedichtet (FUX)



**250 - 400 KG**

- Durchmesser 125 – 200 mm
- Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei
- Elastikgummirad



**LENKROLLE** MIT ANSCHRAUBPLATTE UND ZENTRALFESTSTELLER



BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38Z</b> FUC 125 P27	125	250	38	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>165</b>
<b>38Z</b> FUX 160 P27	160	300	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>200</b>
<b>38Z</b> FUX 200 P27	200	400	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>240</b>

**LENKROLLE** MIT ANSCHRAUBPLATTE UND ZENTRALFESTSTELLER ÜBER SCHALTNOCKE



BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38Z</b> FUC 125 P29	125	250	38	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>165</b>
<b>38Z</b> FUX 160 P29	160	300	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>200</b>
<b>38Z</b> FUX 200 P29	200	400	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>240</b>

**LENKROLLE** MIT RICHTUNGSFESTSTELLER



BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38I</b> FUC 125 P07	125	250	38	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>165</b>
<b>38I</b> FUX 160 P07	160	300	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>200</b>
<b>38I</b> FUX 200 P07	200	400	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>240</b>


**HINWEIS:** Sonderlösungen für automatische Wagentransportsysteme (AWT) auf Anfrage



**100 - 300 KG**

- Durchmesser 80 - 200 mm
- Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei
- Kunststoffrad hitzebeständig

SERIE **38**



**GEHÄUSE**

- Edelstahl, rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

**RAD OBO**

- Rad aus Kunststoff
- hitzebeständig -40 °C bis +280 °C
- Gleitlager



**LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38L</b> OBO 080 P06	80	100	35	105 x 85	80 x 60	9	43	<b>108</b>
<b>38L</b> OBO 100 P06	100	150	35	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>128</b>
<b>38L</b> OBO 125 P06	125	200	40	105 x 85	80 x 60	9	55	<b>155</b>
<b>38L</b> OBO 160 P07	160	250	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>200</b>
<b>38L</b> OBO 200 P07	200	300	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>240</b>



**LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38N</b> OBO 080 P06	80	100	35	105 x 85	80 x 60	9	43	<b>108</b>
<b>38N</b> OBO 100 P06	100	150	35	105 x 85	80 x 60	9	40	<b>128</b>
<b>38N</b> OBO 125 P06	125	200	40	105 x 85	80 x 60	9	55	<b>155</b>
<b>38N</b> OBO 160 P07	160	250	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>200</b>
<b>38N</b> OBO 200 P07	200	300	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	<b>240</b>



**BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
<b>38B</b> OBO 080 P06	80	100	35	105 x 85	80 x 60	9	<b>108</b>
<b>38B</b> OBO 100 P06	100	150	35	105 x 85	80 x 60	9	<b>128</b>
<b>38B</b> OBO 125 P06	125	200	40	105 x 85	80 x 60	9	<b>155</b>
<b>38B</b> OBO 160 P07	160	250	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	<b>200</b>
<b>38B</b> OBO 200 P07	200	300	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	<b>240</b>

**HITZEBESTÄNDIGE GUMMIRÄDER**




**RAD DBO SCHWARZ**

- Temperaturbeständigkeit bei Intervallbelastung
- -35° bis + 260°C bei trockener Hitze



**RAD DBO GRAU**

- Temperaturbeständigkeit bei Intervallbelastung
- -30° bis + 150°C (kurzzeitig bis 170°) bei trockener Hitze, bis 138°C bei feuchter Hitze

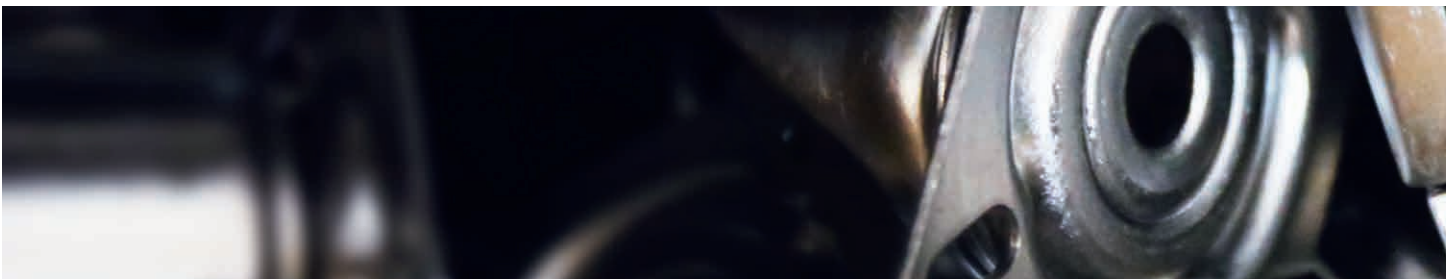




**GEHÄUSE**

- Edelstahl, rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

**RAD OBO**

- Rad aus Kunststoff
- hitzebeständig -40 °C bis +280 °C
- Gleitlager



**100 - 200 KG**

- Durchmesser 80 - 125 mm
- Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei
- Kunststoffrad hitzebeständig

**LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH**



BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>38L</b> OBO 080 P01	80	100	35	12	43	107
<b>38L</b> OBO 100 P01	100	150	35	12	40	127
<b>38L</b> OBO 125 P01	125	200	40	12	40	154

**LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH UND TOTALFESTSTELLER**



BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>38N</b> OBO 080 P01	80	100	35	12	43	107
<b>38N</b> OBO 100 P01	100	150	35	12	40	127
<b>38N</b> OBO 125 P01	125	200	40	12	40	154

**RAD**



BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
<b>OBO</b> 080 x 35 - 12 - 40	80	100	35	12	40
<b>OBO</b> 100 x 35 - 12 - 40	100	150	35	12	40
<b>OBO</b> 125 x 40 - 15 - 50	125	200	40	15	50
<b>OBO</b> 160 x 50 - 20 - 60	160	250	50	20	60
<b>OBO</b> 200 x 50 - 20 - 60	200	300	50	20	60



**RAD DBO ROT**

- Temperaturbeständigkeit bei Intervallbelastung
- -40° bis + 260°C bei trockener Hitze



**RAD DBP SCHWARZ SPURLOS**

- Präzisionskugellager nicht rostfrei
- Temperaturbeständigkeit bei Intervallbelastung
- -35° bis + 260°C bei trockener Hitze

